

CONTROL DE ACCESOS



safire

ABRIL 2020

CONTROL DE ACCESOS



Gestión de puertas para seguridad
Trazabilidad y Visualización de registros
Grupos, Horarios y Calendarios
Evitar el fraude



FORMAS DE IDENTIFICACIÓN



-
S
e
g
u
r
i
d
a
d
+

Contraseña PIN

Tarjeta, QR (Sustituye la llave)

Huella o Cara




Combinación: MÁXIMA SEGURIDAD



SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS



Dispositivo autónomo

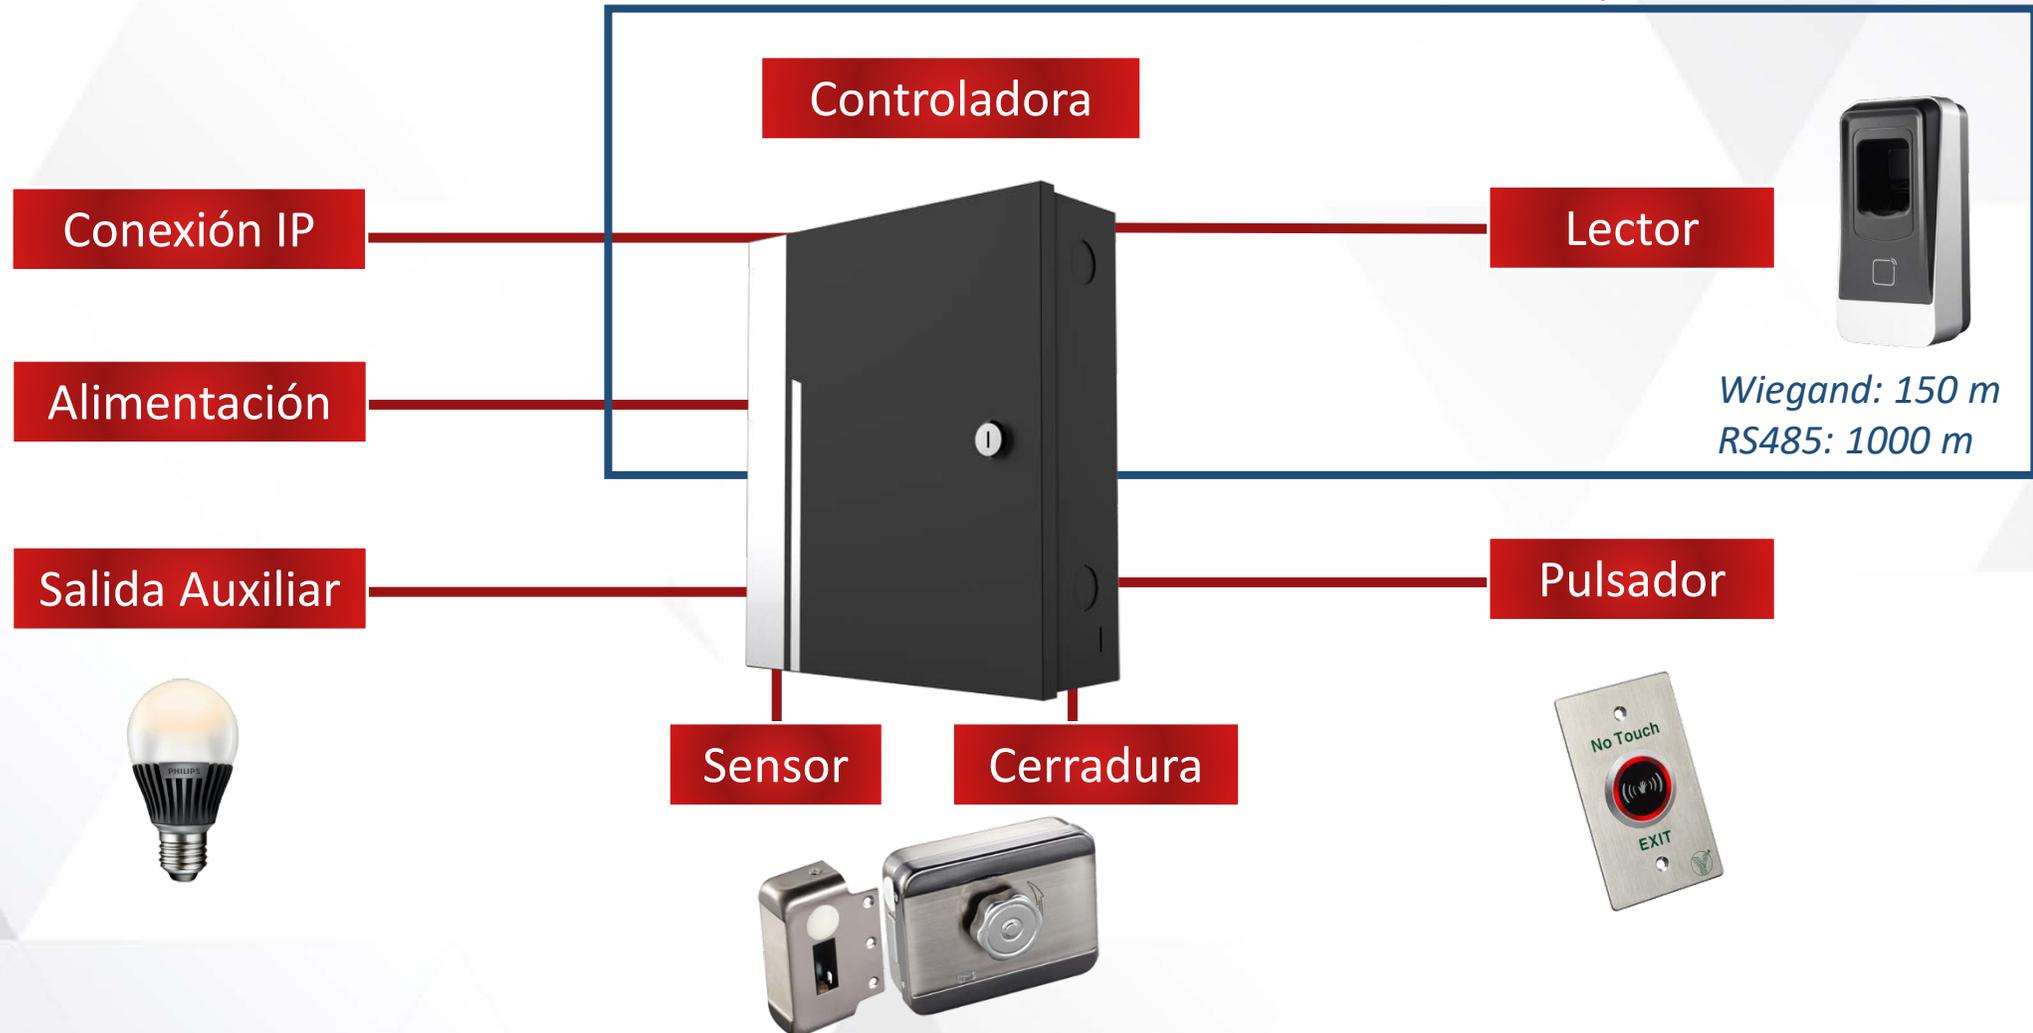

SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS



SISTEMA DE SEGURIDAD COMPLETO



SAFIRE CONTROL CENTER



VIDEOVIGILANCIA



CONTROL DE ACCESO



GESTIÓN HORARIA



VIDEOPORTERO



TIPOS DE PRODUCTO



Controladoras



Lectores



Autónomos



CONTROLADORAS



SF-AC2202-WIP

SF-AC2402-WIP *

SF-AC2203-WRIP

SF-AC2403-WRIP *

Acceso por Pin o Tarjeta
4 Entradas Wiegand
Salida para 2 puertas o 4* puertas
Entradas y salidas auxiliares

Acceso por **Huella**, Pin o Tarjeta
4 Entradas Wiegand y **8 de RS485**
Salida para 2 puertas o 4* puertas
Entradas y salidas auxiliares
Hueco para **batería** de respaldo

LECTORES



SF-AC1003EM-WR
Lector de Tarjeta EM
Apto para interior



SF-AC1101EM-WR *
Lector de tarjeta EM
Apto para exterior IP65



SF-AC1104MF-WR
Lector de tarjeta Mifare
IP65 antivandálico IK10



SF-AC1105KEM-WR *
Lector de Pin o Tarjeta EM
Extrafino para marcos



SF-AC1003KEM-WR
Lector de Pin o Tarjeta EM
Apto para interior



SF-AC1101KEM-WR *
Lector de Pin o tarjeta EM
Apto para exterior IP65



SF-AC1104MFK-WR
Lector de Pin o tarjeta Mifare
IP65 antivandálico IK10



SF-AC1102EMD-R *
Lector de huella o Tarjeta EM
Apto para exterior IP65

* Mifare Opcional

DISPOSITIVOS AUTÓNOMOS TARJETA



SF-AC3121MF-IPC

Acceso por QR o Tarjeta
Llamada a APP y Software
Cámara de 2Mpx y Audio
Conexión TCP/IP y WiFi
50.000 usuarios y 200.000 logs



SF-AC3001KEM-IP *

Acceso por Pin o Tarjeta EM
Conexión TCP/IP
3.000 usuarios y 10.000 logs
Pantalla de Matriz por puntos



SF-AC3004KEM-IPW

Acceso por Pin o Tarjeta EM
Conexión TCP/IP y WiFi
100.000 usuarios y 300.000 logs
Pantalla 2.8" TFT a color
Control de presencia

DISPOSITIVOS AUTÓNOMOS HUELLA



SF-AC3003KEMD-IP *

Acceso por Huella, Pin o Tarjeta EM
Conexión TCP/IP
3.000 usuarios y 300.000 logs
Pantalla 2.4" TFT a color
Control de presencia



SF-AC3011KEMD-IP *^

Acceso por Huella, Pin o Tarjeta EM
Conexión TCP/IP y WiFi
3.000 usuarios y 300.000 logs
Pantalla 2.4" TFT a color | Alarmas
Control de presencia



SF-AC3121MF-IPC

Acceso por Huella, QR o Tarjeta
Llamada a APP y Software
Cámara de 2Mpx y Audio
Conexión TCP/IP y WiFi
50.000 usuarios y 200.000 logs



SF-AC3005KEMD-IPW-C *

Acceso por Huella, QR, Pin o Tarjeta EM
Conexión TCP/IP y WiFi
5.000 usuarios y 300.000 logs
Pantalla 2.8" TFT a color | Alarmas
Control de presencia | Cámara

DISPOSITIVOS AUTÓNOMOS FACIALES



SF-AC3060KEMR-IPW

Acceso por Facial y tarjeta
Conexión TCP/IP y WiFi
300 usuarios y 150.000 logs
Pantalla 4" TFT a color
Control de presencia



SF-AC3062KEMR-IP *

Acceso por Facial o Tarjeta EM
Conexión TCP/IP y WiFi
1.600 usuarios y 50.000 logs
Pantalla 5" TFT a color
Control de presencia

DISPOSITIVOS AUTÓNOMOS FACIALES



SF-AC3064KMFDR-IP

Acceso por Facial, huella o Tarjeta Mif
Conexión TCP/IP
3.200 usuarios y 100.000 logs
Pantalla 5" TFT a color
Control de presencia



SF-AC3065KMFDR-IPW

Acceso por Facial, huella o Tarjeta Mif
Conexión TCP/IP y WiFi
6.000 usuarios y 100.000 logs
Pantalla 7" TFT a color
Control de presencia
Placa de videoportero exterior



SF-AC3068KMFDR-IPW *

Acceso por Facial, huella o Tarjeta Mif
Conexión TCP/IP y WiFi
10.000 usuarios y 100.000 logs
Pantalla 7" TFT a color
Control de presencia
Placa de videoportero exterior

* Tarjeta EM Opcional

DISPOSITIVOS AUTÓNOMOS FIEBRE




NOVEDAD



SF-AC3072KMFR-IP-TM

Acceso por Facial o Tarjeta Mif
Conexión TCP/IP
50.000 usuarios y 100.000 logs
Pantalla 7" TFT a color
Control de presencia
Detección de Fiebre
Comprobación de mascarilla

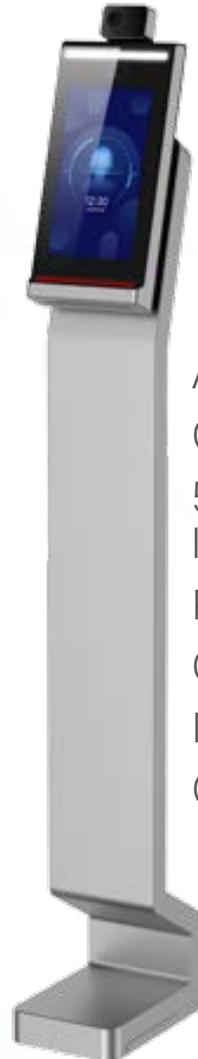

SF-AC3076KMFR-IP-TM

Acceso por Facial con soporte
Conexión TCP/IP y WiFi
50.000 usuarios y 100.000 logs
Pantalla 7" TFT a color
Control de presencia
Detección de Fiebre
Comprobación de mascarilla


SF-ACMETAL-TCAM-IP

Arco detector de metales
Conexión TCP/IP
18 áreas de detección
Pantalla LCD a color

Cámara térmica integrada
160x120 Óxido de Vanadio
Detección de Fiebre
Entradas y Salidas de alarma




CONEXIÓN A LA CERRADURA

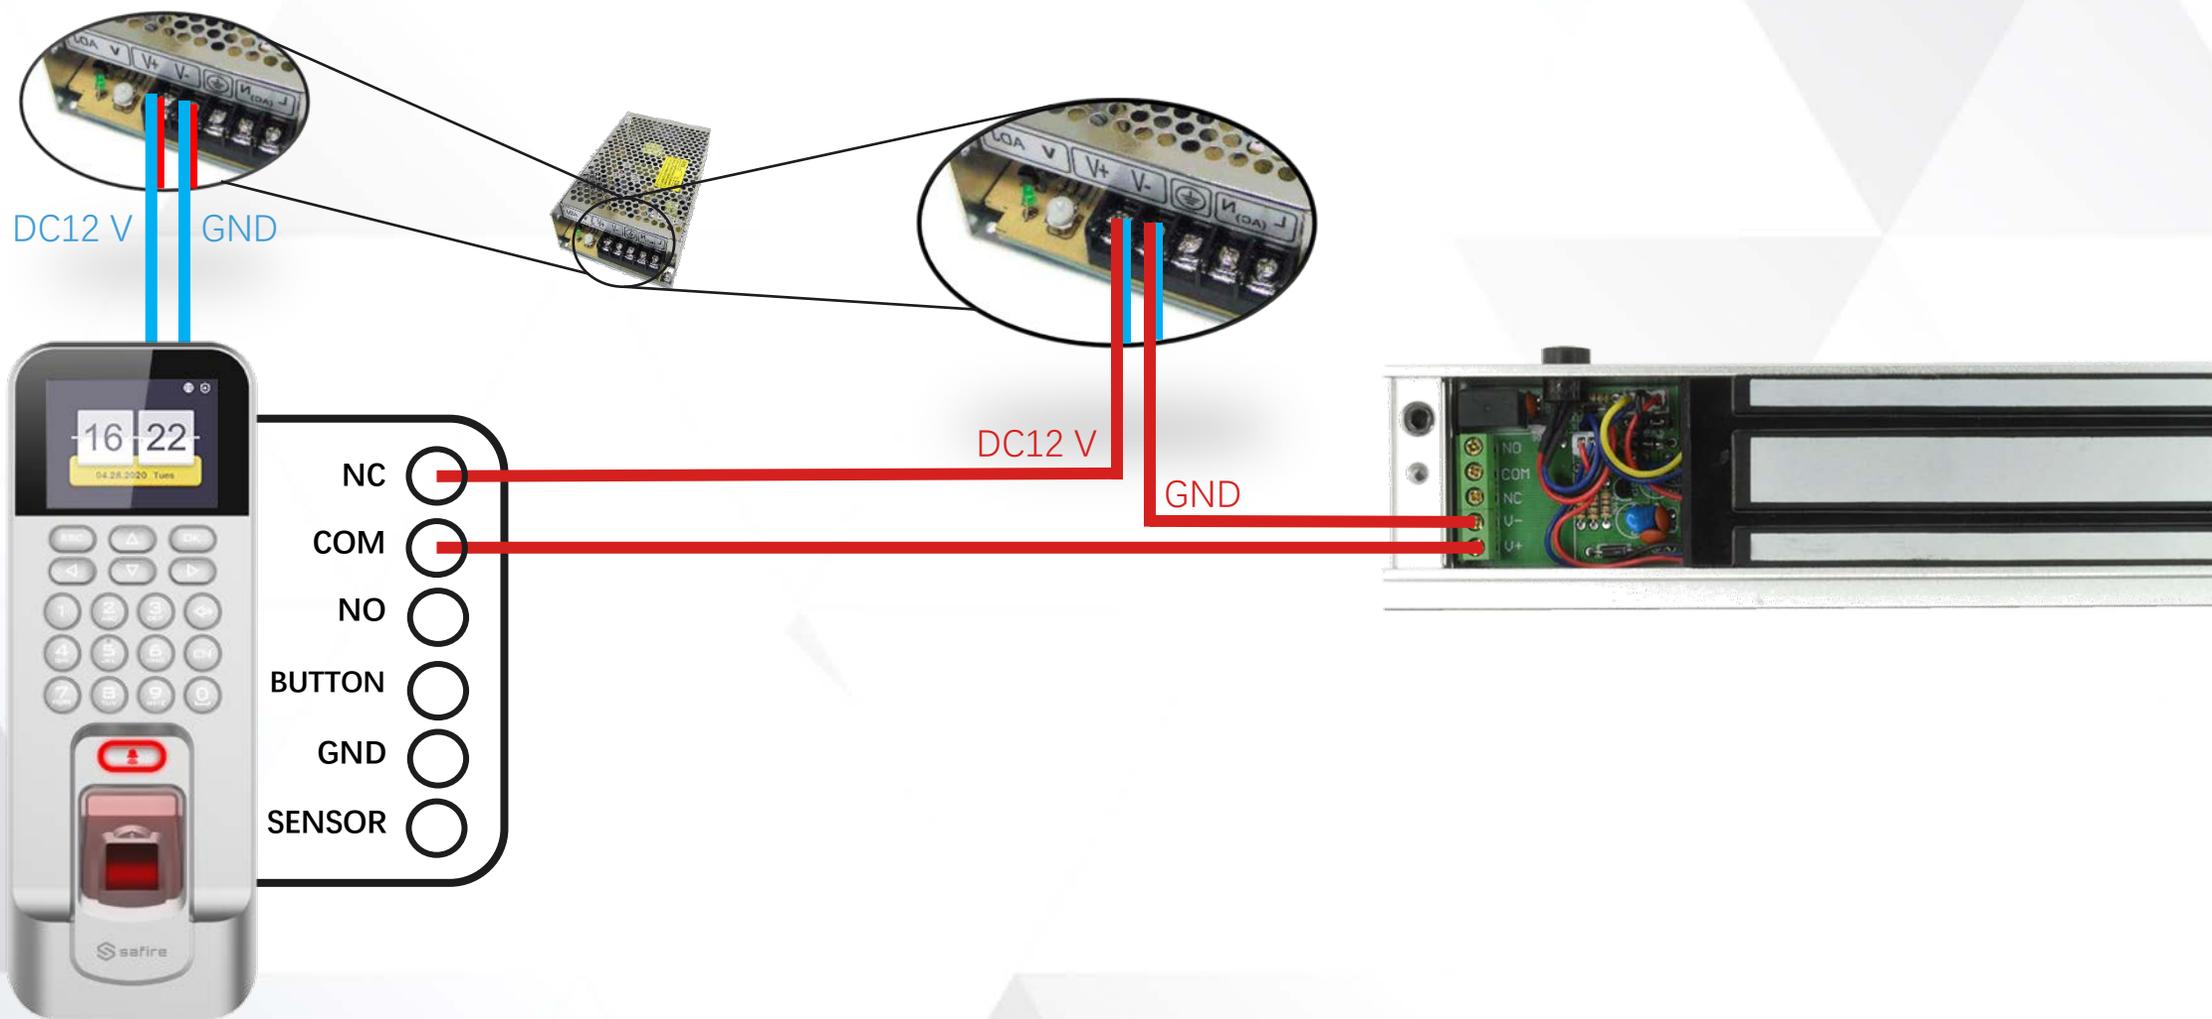


Alimentar siempre Cerradura y Dispositivo

CONEXIÓN A LA CERRADURA

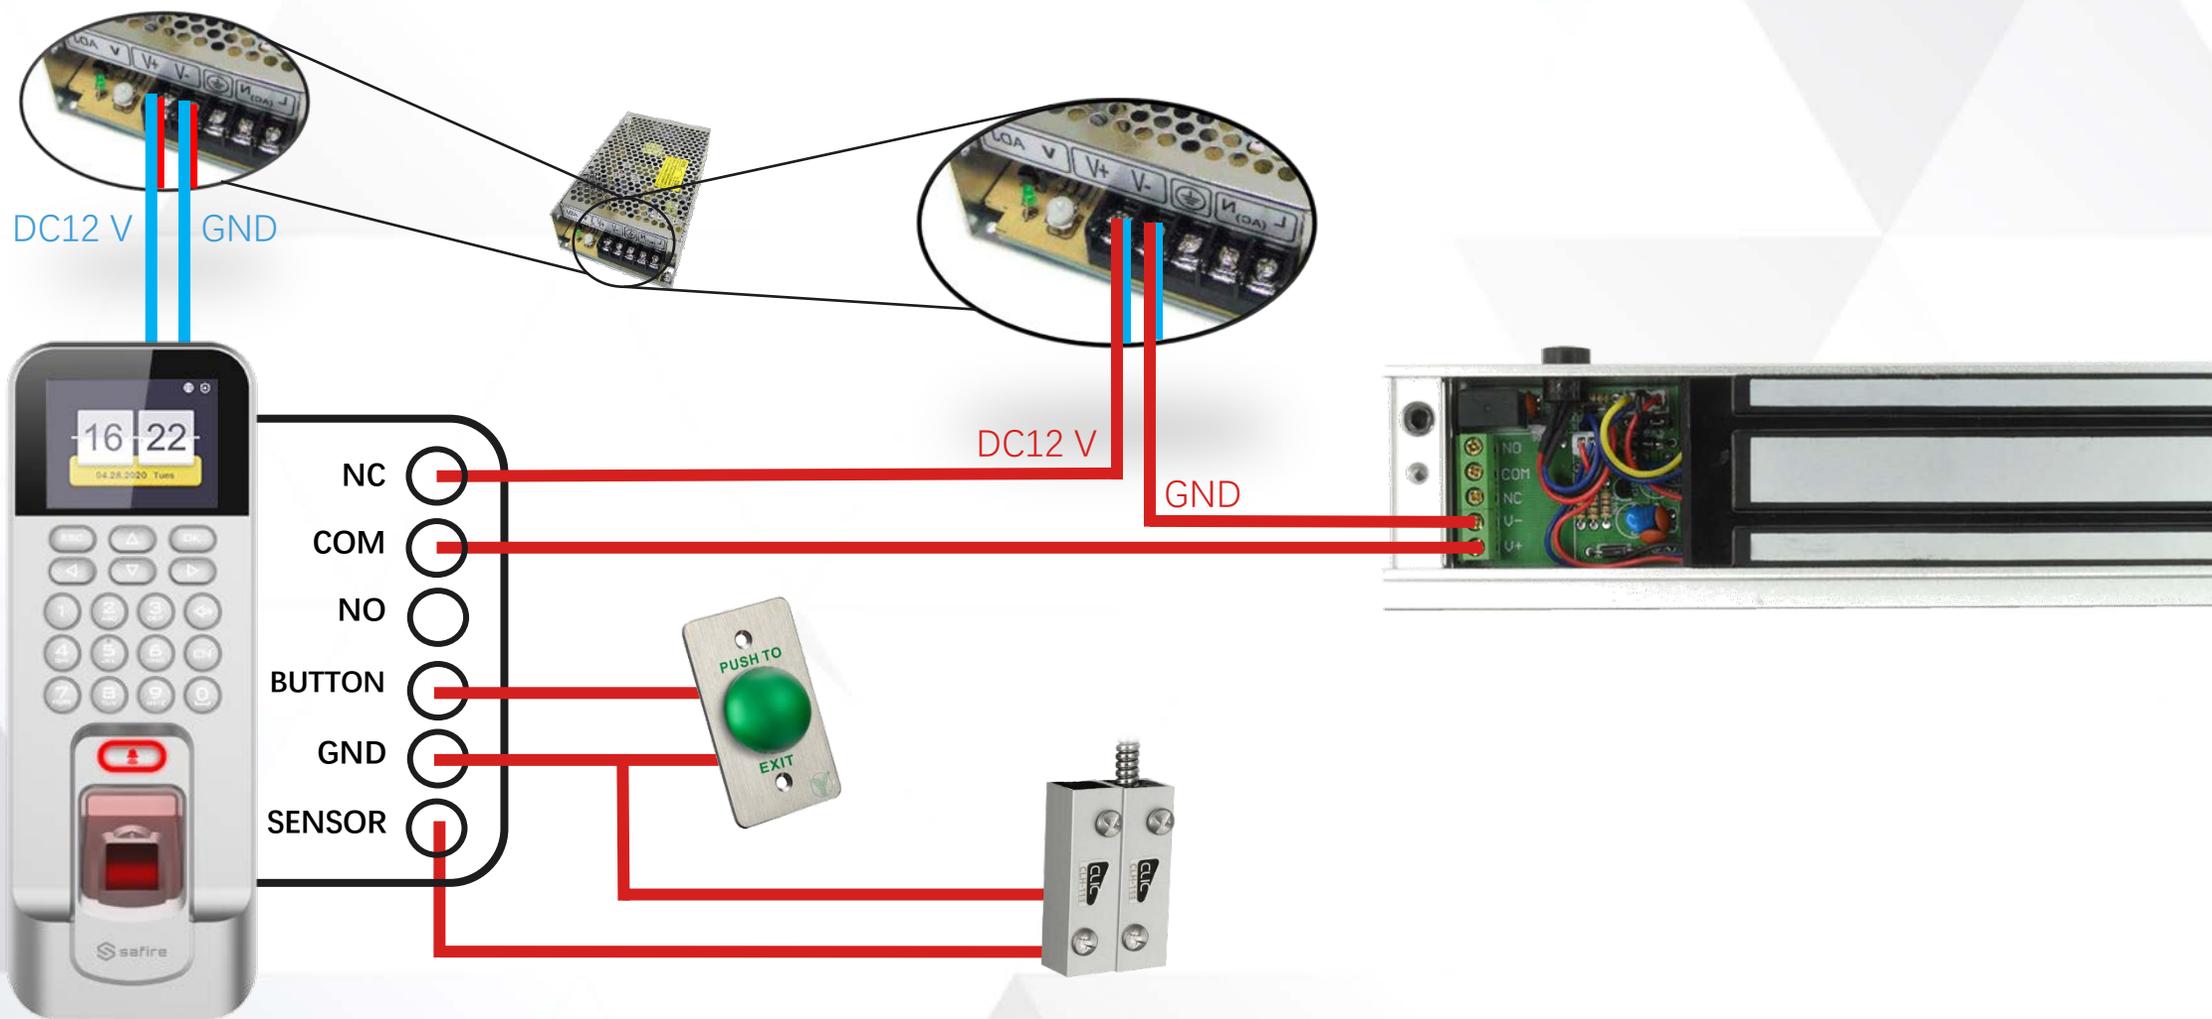




Alimentar siempre Cerradura y Dispositivo

CONEXIÓN A LA CERRADURA

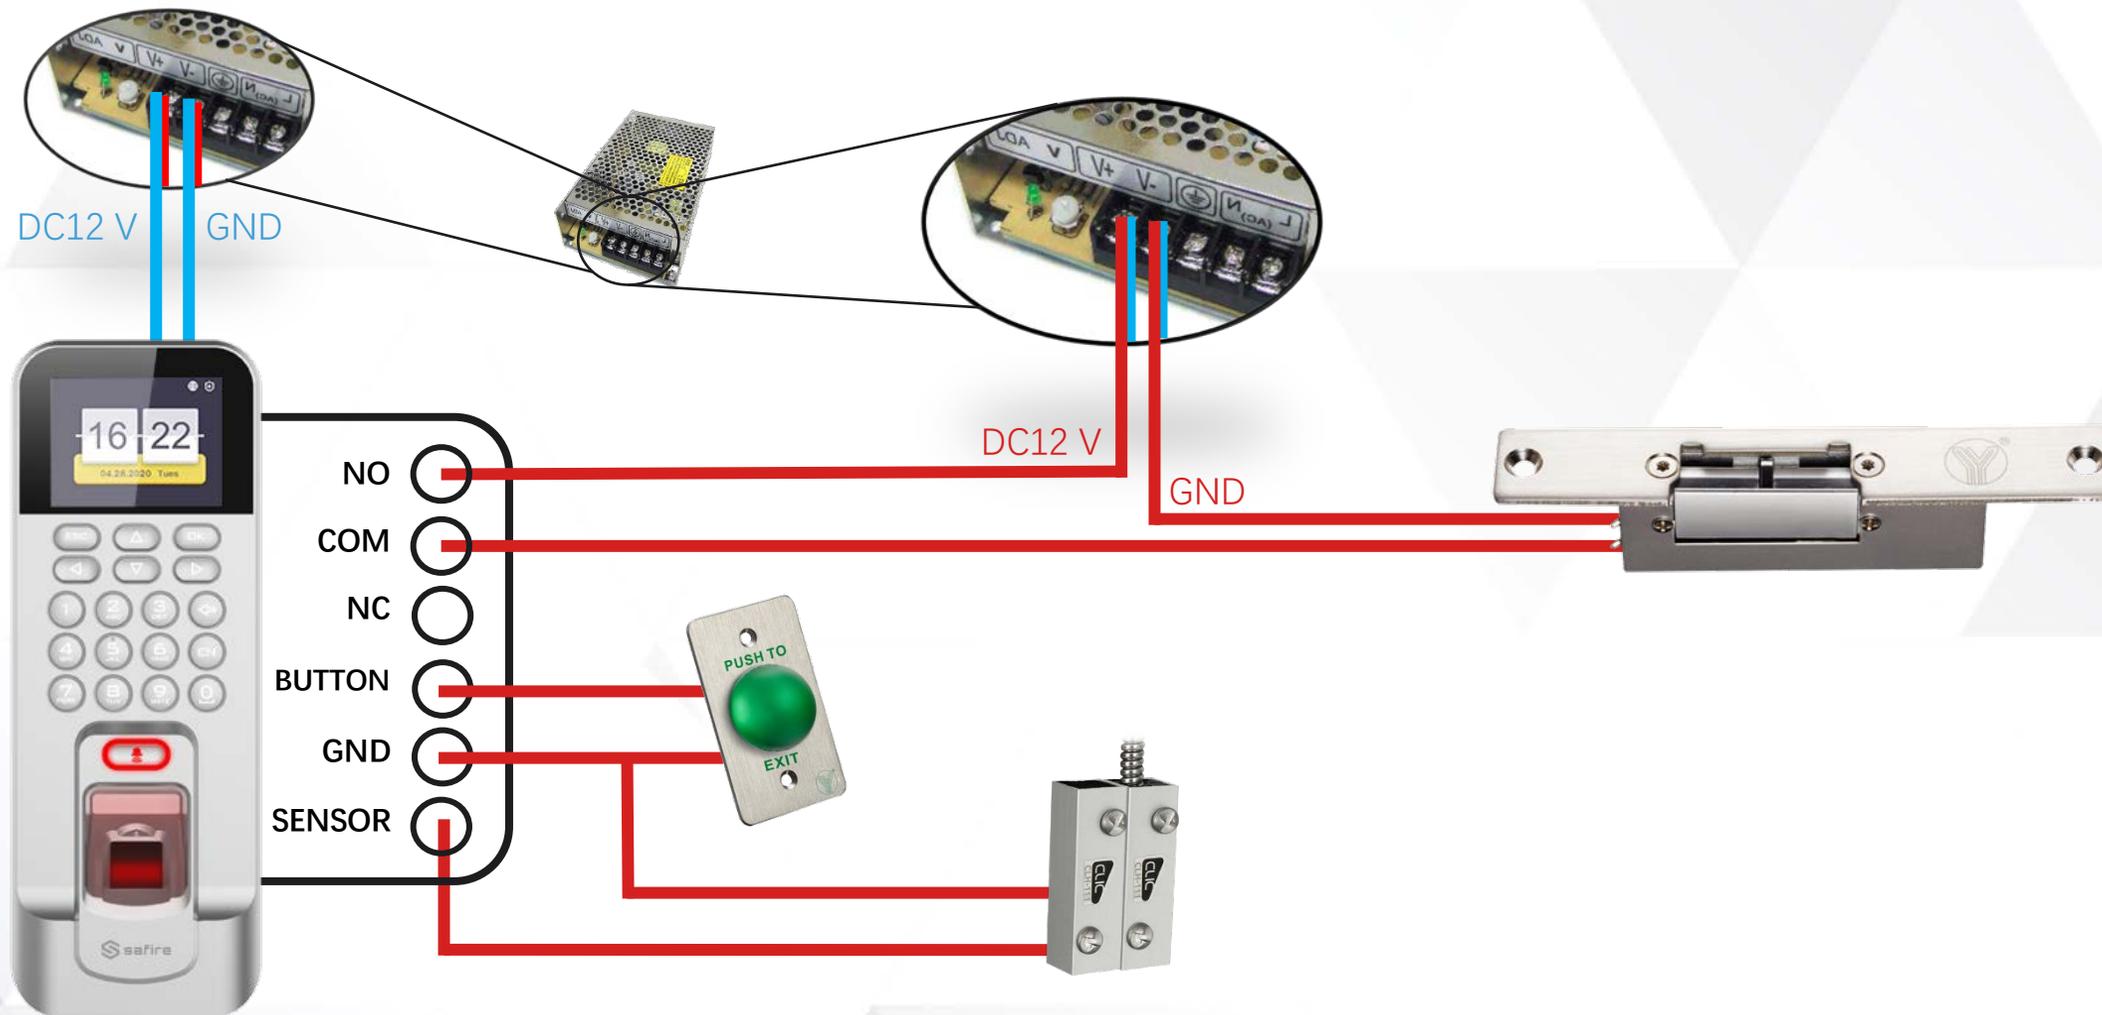



Alimentar siempre Cerradura y Dispositivo

UN ÚNICO ENTORNO

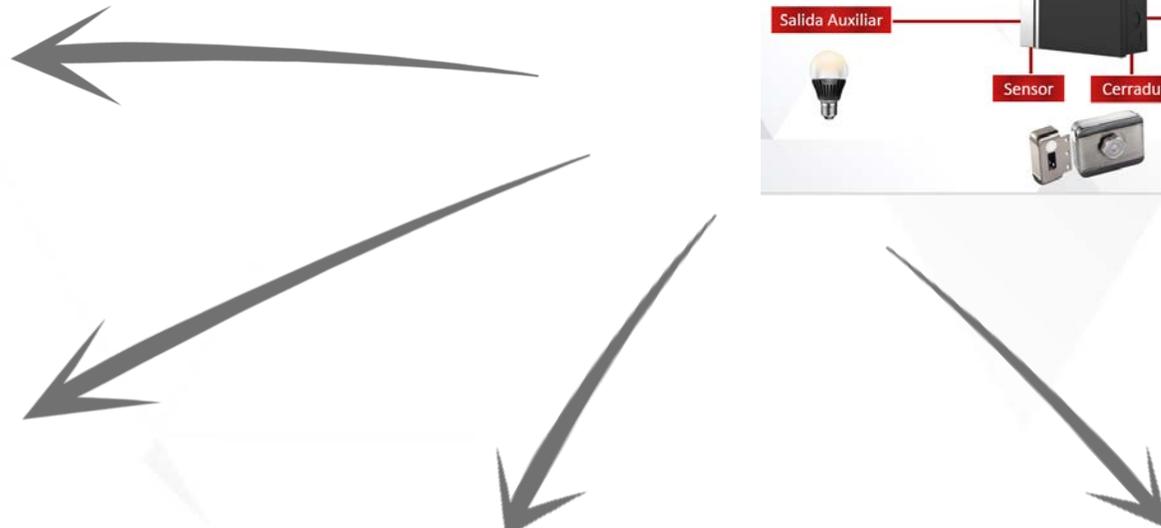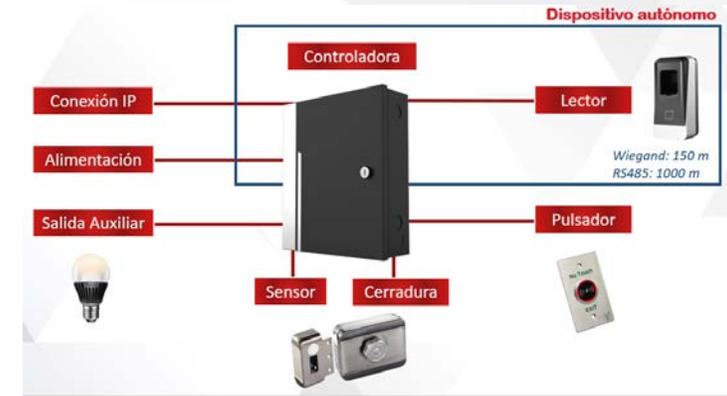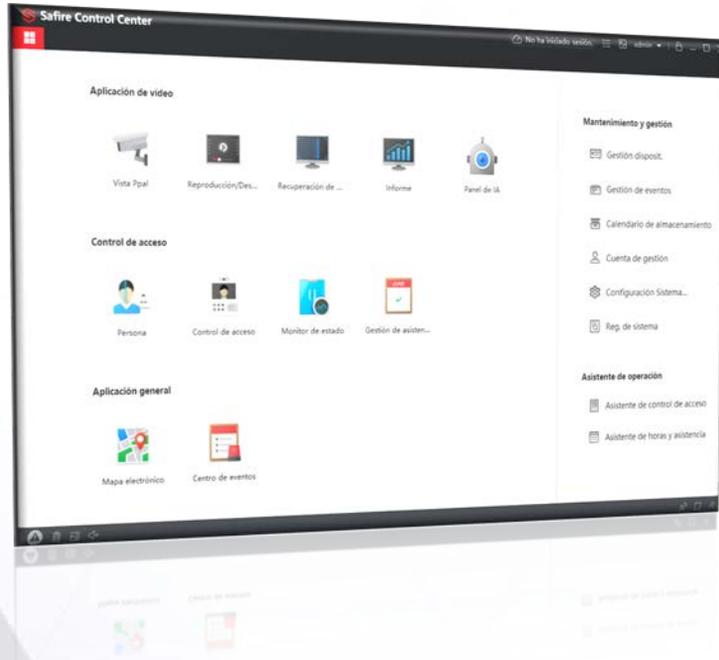

Software y APP gratuita


Software de gestión de Seguridad

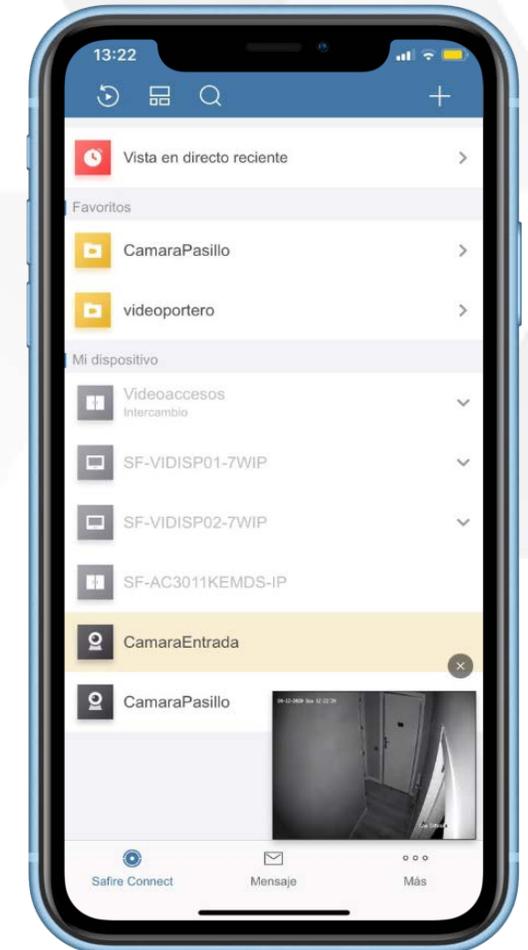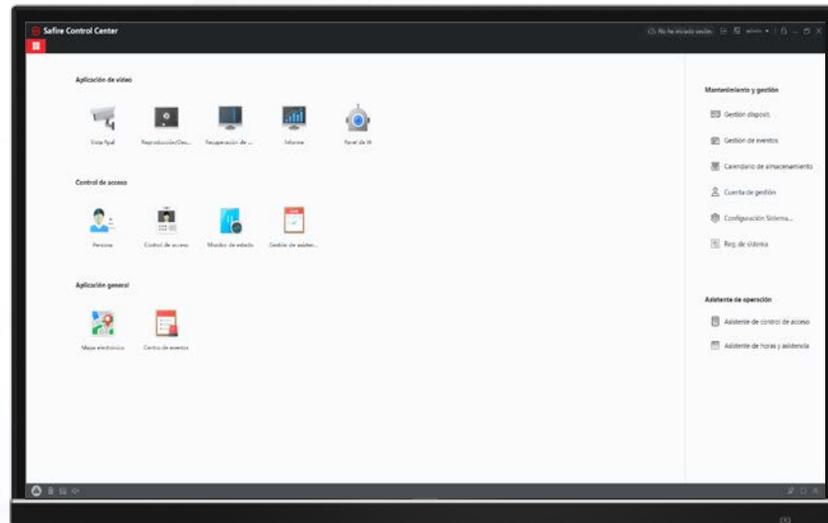

Safire Control Center

Software de gestión de Seguridad

Potencia y versatilidad

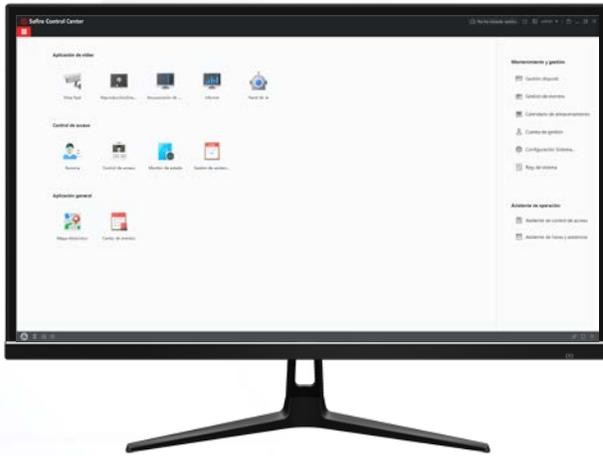

64 dispositivos
3200 Personas
128 grupos



256 E-maps
256 canales de video



4 monitores
64 ch en directo



Detallada bitácora
de eventos



16 ch en playback
Incluso H.265+



Instalación sin límite
en servidores



Configuración CCAA
Gestión de usuarios
Directorio de VDP



Gestión de horarios
Grupos de acceso
Llamadas a Monitores



safire

